



## EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.


Dolné Rakovce 1940/22, 039 01 Turčianske Teplice  
Tel/fax: 043/4924 214, 4924 073, 0905 329 195, 0905 804 200  
e-mail: technik@express-alarm.sk web: www.express-alarm.sk

# EX12B100FB

(EX10B100FB, EX8B100FB, EX4B100FB)

Fotoelektrická bariéra

Model: EX4/6/8/10/12B100FB  
Fotoelektrická bariéra (4 kanálová)  
Počet digitálnych lúčov 4/6/8/10/12  
Frekvencie s možnosťou výberu zo 4 kanálov  
Obojsmerný TX a RX  
Inteligentný systém vyhrievania DSP  
Puzdro z hliníkovej zliatiny

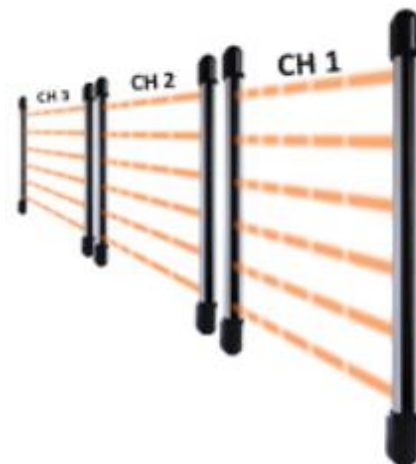

### Špecifikácia:

Model EX 4B100BF / 6B100FB / 8B100F / 10B100F

Dosah (vonkajšia): 30 m / 60 m / 80 m / 100 m

Dosah (vnútorná): 90m / 180m / 240m / 300m

Systém detekcie

Blok 2 susediacich pulzných infračervených lúčov

Čas odozvy: < 40 msec

Napájanie: DC 10-18V

Spotreba prúdu: 30 mA ~ 90 mA

Výstup alarmu: relé, zaťažiteľnosť výstupu: AC/DC30V, 0,5A alebo menej

Doba alarmu: ≥ 1,5 sekundy

Uhol nastavenia: 180° horizontálne

Prevádzková teplota: -40°C - +85°C

Relatívna vlhkosť: 95 % alebo menej (nekondenzujúca)

Montáž: na stenu

Bzučiak: ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ

Rozmery: 41 – 179 cm

Výška: 76 / 108 / 140 / 172 / 204 cm

Prevedenie: Puzdro z hliníkovej zliatiny