

DS2CD6026FHWD-(A) 2MPx boxová fullHD IP kamera s vysokou citlivostí



DARKFIGHTER

Vysoká citlivosť



Farebný obraz pri zlých svetelných podmienkach. A ďalšia dostatočná rezerva v Č/B zobrazení. DarkFighter najradšej jazdí v noci.



Hlavné funkcie

- 2 megapixel full HD 1080p rozlíšenie
- Trojitý stream
- 3D DNR & DWDR & BLC
- vysoká citlivosť
- 120dB WDR
- 60 obrázkov za sekundu
- automatické zaostrenie, model (-A)
- ROI – oblasti záujmu
- Slot microSD do 64GB
- Funkcia defog /kompenzácia hmly/
- EIS /elektronická stabilizácia obrazu/
- Smart funkcie (Detekcia tváre, Detekcia úrovne zvuku, Detekcia prekročenia priamky, Detekcia narušenia oblasti, Detekcia rozostrenia obrazu, Detekcia zmeny scény)

Rozmery

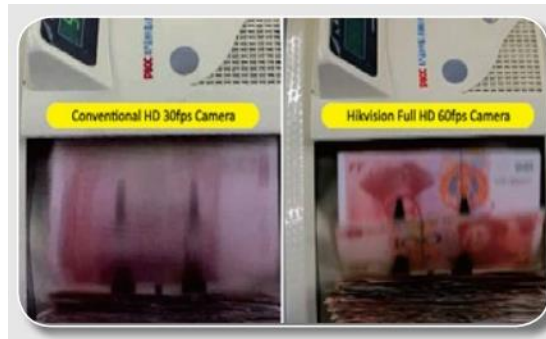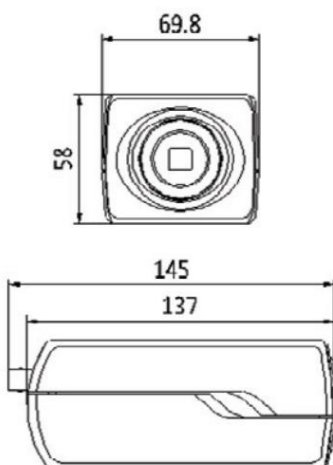

Vysoká rýchlosť 50obr./s

Tam kde konvenčné IP kamery nestačia zosnímať rýchlo sa pohybujúce objekty DarkFighter je dvojnásobne rýchlejší. Pripravený na nasadenie to tých najkritickejších inštalácií ako sú banky, kasína, priemyselné alebo vojenské objekty.

Dynamický rozsah 120dB

Pri pohľade von oknom DarkFighter všetko vidí, objekty v popredí aj scénu v pozadí.



ROI oblasti záujmu

Vyznačené oblasti ROI sú prioritou pri kompresnom spracovaní videa. DarkFighter venuje pozornosť tomu čo je dôležité.



Kompenzácia hmly

Ani hustá Londýnska hmla nezastaví odvážneho bojovníka. Jeho meno je DarkFighter.



ABF automatické zaostrenie (-A)

Ak je to potrebné DarkFighter automaticky zaostrí svoj pohľad.



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.
Dolné Rakovce 1940/22
039 01 Turčianske Teplice
Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 24073
E-mail: obchod@express-alarm.sk
Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava
Ambroseho 19/907
851 02 Bratislava 5, Petržalka
Tel./Fax: +421/2622 50787
E-mail: ba@express-alarm.sk
Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.
Plkova 1
193 00 Praha 9, Horní Počernice
Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355
E-mail: obchod@express-alarm.cz
Web: www.express-alarm.cz

DS-2CD6026FHWD-(A)

Kamera	
Obrazový čip	1/2" Progressive Scan CMOS Min. osvetlenie
Citlivosť	Farba: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON); Č/B: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Rýchlosť uzávierky	1/1 s - 1/100,000 s
Pomalá uzávierka	Podporuje
Auto iris	DC drive
Objektív	C/CS montáž
Deň / Noc	ICR filter
Digitálna redukcia šumu	3D DNR
WDR široký dynam. rozsah	120dB
Zaostrenie	automatické ABF (-A) model
Kompresný štandard	
Video kompresia	H.264/MJPEG/MPEG4
Profil kodeku H.264	Základný / hlavný / vysoký
Video dátové toky	3x, Hlavný, vedľajší a tretí, 32 Kb/s-16 Mb/s
Audio kompresia	G.711/G.726/MP2L2
Audio dátový tok	64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726)/ 32-128Kbps(MP2L2)
Obraz	
Rozlíšenie obrazu	1920 x 1080
Rýchlosť streamov	WDR OFF: 50Hz:50fps(1920×1080), 50fps(1280×960), 50fps(1280×720) WDR ON: 50Hz:25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps(1280×720)
Tretí stream	nezávislý od hlavného a vedľajšieho streamu, max. 25obr/s 1920x1080
Nastavenie obrazu	Saturácia, jas, kontrast nastavenie cez klient software alebo web rozhranie
BLC	podporuje
Odstránenie hmly	podporuje
EIS	Elektronická Stabilizácia Obrazu, podporuje
ROI	4 konfiguračné oblasti
Vkladanie loga	Obrázok vo formáte BMP 128x128pxl, môže byť vložený do videa
Sieť	
Sieťové úložisko	NAS
Spustenie alarmu	pohybová detekcia, alarm sabotáže, odpojenie od siete, konflikt IP adries, výnimka úložiska
Protokoly	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Bezpečnosť	Užívateľská autentifikácia, Vodoznak, filtrovanie IP adries, Anonymný prístup
Štandardy	ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI
Rozhrania	
Audio vstup	1k 3.5 mm jack audio vstup, úrovne Mic/Line, vstavaný mikrofón
Audio výstup	1k 3.5 mm jack audio výstup
Komunikačné rozhrania	1x RJ45 10M/100M Ethernet port, 1x RS-485 rozhranie a 1x RS-232 rozhranie
Alarm vstup / výstup	1 / 1
Video výstup	1Vš-š kompozitný výstup (75 Ω/BNC)
Úložisko	Zabudovaný slot pre Micro SD/SDXC kartu, kapacita do 64 GB
Reset tlačidlo	Áno
Všeobecné	
Pracovné podmienky	-30 °C až 60 °C (použitie krytu) vlhkosť do 95%
Napájanie	24 V AC ± 10%, 12 V DC ± 10%, PoE (802.3af)
Príkion	Max. 6 W (Max. 9W pri zapnutom IR cut filtri)
Rozmery	69.8×58×145 mm (2.68" × 2.56" × 5.70")
Hmotnosť	830g



EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o.
 Dolné Rakovce 1940/22
 039 01 Turčianske Teplice
 Tel./Fax: +421/4349 24214,4349 24073
 E-mail: obchod@express-alarm.sk
 Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Bratislava
 Ambroseho 19/907
 851 02 Bratislava 5, Petržalka
 Tel./Fax: +421/2622 50787
 E-mail: ba@express-alarm.sk
 Web: www.express-alarm.sk

EXPRESS ALARM Czech s.r.o.
 Plkovská 1
 193 00 Praha 9, Horní Počernice
 Tel./Fax: +420/2819 25363, 2819 27355
 E-mail: obchod@express-alarm.cz
 Web: www.express-alarm.cz